



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

AK BEND APK 101 (1008-8405559)



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1008-8405559

Hersteller/Fabrikant
AK BEND

Lagerort
Ahaus

Ausstattung:

- hydr. Walzenantrieb
- Planetengetriebe Zustellung der 2 unteren Walzen
- für extra kleine Biegeradien
- gehärtete Werkzeugaufnahme (42CrMo4)
- Standardwalzensatz, gehärtet
- hydraulisch verstellbare seitliche Richtrollen
- fahrbares Bedienpult
- 3 angetriebene Walzen
- Digitalanzeige
- Maschine horizontal u. vertikal verwendbar
- CE-Zeichen / Konformitätserklärung
- Bedienungsanleitung auf Deutsch

Sonderzubehör im Preis enthalten:

- hydr.-Seitenwalzenverstellung

Technische Angaben

I-Stahl - hochkant:	120 x 25 (d 1600) mm
Rohdurchmesser max.:	140 x 3 (d 3000) mm
Winkelstahl:	100x100x10 (d 1600) mm
Vierkantmaterial:	140 x 40 x 3 (d 4000) mm
I - Stahl - flach:	200 x 35 (d 1000) mm
Vollmaterial - Durchmesser:	70,0 (d 800) mm
Werkzeugaufnahme:	100,0 mm
Walzen-Ø:	315 mm
Drehzahl:	5,4 m/min.
Gesamtleistungsbedarf:	11,0 kW
Gewicht:	2.240 kg
Abmessung L-B-H:	1500 x 1650 x 2100 mm

Maschinenbilder






Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
 Tel. (0 25 61) 93 84-0
 Fax (0 25 61) 93 84 36
 Internet: www.ab-maschinen.de
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
 Lagereinrichtungen
 Industriebedarf
 Werksvertretungen
 Gebrauchsmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

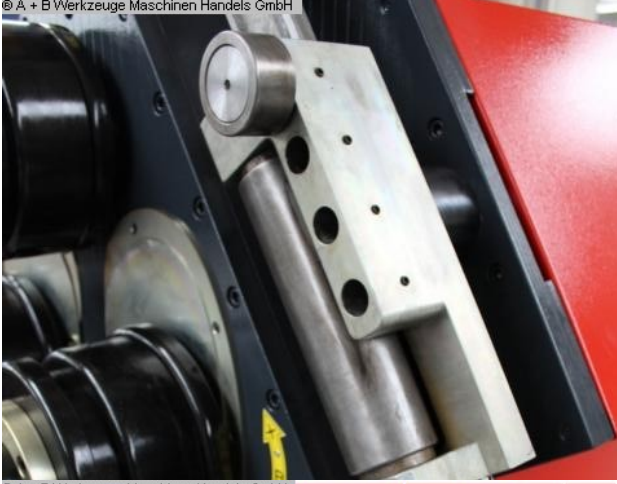

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

TECHNICAL SPECIFICATIONS TEKNİK BİLGİLER		APK 121 SIZE AND DIAMETER ÖLÇÜLER VE ÇAP		APK 101 SIZE AND DIAMETER ÖLÇÜLER VE ÇAP		ROLLS VALS TURLARI
		mm	min ø	mm	min ø	
1	Angle leg out Köşebent dışı	50x50x5 100x100x10 120x120x15	850 1100 1300	50x50x6 90x90x8 100x100x10	700 1000 1400	AE* F F
2	Angle leg in Köşebent içi	50x50x5 80x80x8 120x120x15	650 900 1300	50x50x6 80x80x8 100x100x10	800 1200 1600	AE*
3	T section leg out T profili dışı	120	1200	100	1200	A
4	T section leg in T profili içi	100	1200	100	1000	A
5	T section leg side T profili yana	130	1300	120	1200	A
6	Plate hard way Lama zoruna	40x10 12,5x25 140x30	500 850 3000	40x10 100x20 120x25	400 600 1600	AF
7	Plate easy way Lama kolayına	200x30	1000	60x10 100x40 200x35	400 800 1000	AF
8	Square / Kare	75x75	800	30 50 60 100	400 500 1000	AF
9	Round / Yuvarlak	Ø85	900	40 60 70	400 600 800	B1**
10	Tube / Boru	Ø50x2 Ø160x4	800 3000	50x2 120x2 140x3	600 2000 3000	B1**
11	Tube-Pipe/ Boru	101.6x12 139.7x5	1200 1600	60.3x3.2 114.3x3.6 114.3x4.5	400 1000 1600	B1**
12	Rectangle tube Dikdörtgen Profil	140x50x5		40x20x2 100x50x5 140x60x5	500 3000 4000	B2**
13	Square tube Kare Profil	90x90x6		50x50x2.5 90x90x4 100x100x5	500 2500 3000	B3**
14	Channel easy way-legs out U profili kolayına dışı	UNP200	1000	UNP180	800 1200	AD F
15	Channel easy way-legs in U profili kolayına içi	UNP200	1200	UNP80 UNP180	800 1200	AD F
16	Channel hard way C profili zoruna	UNP100	8000			CB
17	Beam easy way / Kiriş kolayına	INP200	1200	INP80 INP180	600 800	AD F
18	Beam easy way/ Kiriş kolayına	HEA140 HEB120	1200 1300	HEA120 HEB100	1000 1200	AD F
19	Beam hard way kiriş zoruna	INP 140	6000			CB
20	Beam hard way kiriş zoruna	HEA120 HEB100	2600 1500			CB
Max. Section Modulus cm ³ Maks. Dayanım Momenti		120		80		
Power / Motor Gücü KW		15		11		
Rolls ø / Vals Topları ø mm		390		315		
Shaft ø / Mil ø mm		120		100		
Bending Speed / Bükme Hızı		6m/min		5.4m/min		
Weight / Ağırlık kg.		4720		2240		
WxLxH / GxÜxY mm.		1450x1985x2040		1500x1650x2100		