



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

AK BEND APK 30 (1008-840456)



Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1008-840456

Hersteller/Fabrikant
AK BEND

Lagerort
Ahaus

Ausstattung:

- Masch.-Untergestell
- horizontal- und vertikaler Arbeitseinsatz
- Fußschalter
- Standardwalzen (geteilt)
- Fußschalter
- CE-Zeichen / Konformitätserklärung
- Bedienungsanleitung auf Deutsch

Technische Angaben

Winkelstahl:	40 x 5 (d 500) mm
I - Stahl - flach:	80 x 15 (d 700) mm
I-Stahl - hochkant:	50 x 10 (d 800) mm
Rundmaterial:	30,0 (d 700) mm
Rohrdurchmesser max.:	60 x 2 (d 1200) mm
Vierkantmaterial:	50 x 30 x 3 mm
Abmessung L-B-H:	670 x 530 x 1350 mm
Gewicht:	185 kg
Gesamtleistungsbedarf:	0,75 kW


Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
 Tel. (0 25 61) 93 84-0
 Fax (0 25 61) 93 84 36
 Internet: www.ab-maschinen.de
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
 Lagereinrichtungen
 Industriebedarf
 Werksvertretungen
 Gebrauchsmaschinen

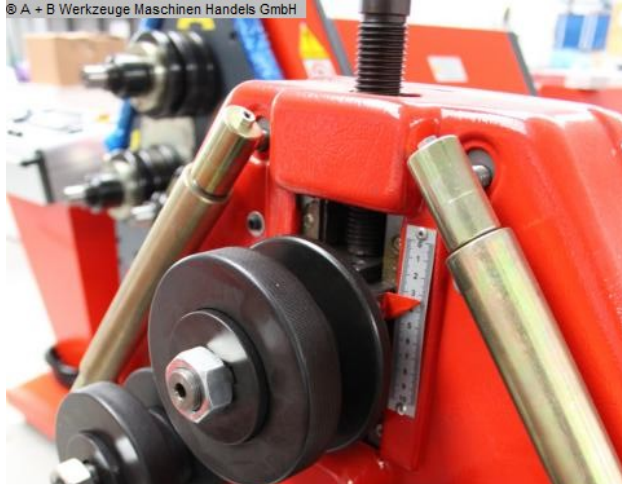

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

TECHNICAL SPECIFICATIONS TEKNİK BİLGİLER		APK 35 SIZE AND DIAMETER ÖLÇÜLER VE ÇAP		APK 30 SIZE AND DIAMETER ÖLÇÜLER VE ÇAP		ROLLS VALS FORLAR
		mm	min ø	mm	min ø	
1	Angle leg out Köşebent dışı	50x5	850	40x5	400	AD
2	Angle leg in Köşebent içi	50x5	1200	40x5	500	AD
3	T section leg out T profili dışı	50	650	50x5	800	A
4	T section leg in T profili içi	50	900	50	850	A
5	T section leg side T profili yana	50	750	50	800	A
6	Plate hard way Lama zoruna	60x10 50x12	800 800	50x10	800	A
7	Plate easy way Lama kolayına	120x15	750	80x15	700	A
8	Square / Kare	35x35 20x20	1200 400	30x30	700	A
9	Round / Yuvarlak	Ø35	800	Ø50	700	B1*
10	Tube / Boru	Ø70x2	1200	Ø60x2	1200	B1*
11	Tube-Pipe/ Boru	Ø33,7x2,65	320	Ø48,3x3,2	900	B1*
12	Rectangle tube Dikdörtgen Profil	50x40x3		50x30x3		B2*
13	Square tube Kare Profil	60x60x3		40x40x3		B3*
14	Channel easy way legs out U profili kolayına- dışına	UNP60	550	UNP50	400	AD
15	Channel easy way-legs in U profili kolayına- içine	UNP60	700	UNP50	500	AD
Power / Motor Gücü kW		1,5		0,75		
Rolls ø / Vals Toplan ø mm		155		137/132		
Shaft ø / Mil ø mm		50/50		35/30		
Bending Speed / Bükme Hızı		4,3 m/min.		2,1 m/min.		
Weight / Ağırlık kg.		320		190		
WxLxH / GxÜxY mm.		730x830x1500		670x530x1350		