



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## AK BEND APK 35 (1008-840422)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Maschinennr.**  
1008-840422

**Hersteller/Fabrikant**  
AK BEND

**Lagerort**  
Ahaus

Ausstattung:

- Masch.-Untergestell
- horizontal- und vertikaler Arbeitseinsatz
- Fußschalter
- Standardwalzen (geteilt)
- 2 angetriebene Walzen
- CE-Zeichen / Konformitätserklärung
- Bedienungsanleitung auf Deutsch

## Technische Angaben

I - Stahl - flach:	120 x 15 (d 750) mm
I-Stahl - hochkant:	60 x 10 (d 800) mm
Winkelstahl:	50 x 5 (d 1200) mm
Rundmaterial:	35,0 (d 800) mm
Rohrdurchmesser max.:	70 x 2 (d 1200) mm
Vierkantmaterial:	50 x 40 x 3 mm
Biegeschwindigkeit:	4,3 m/min
Walzendurchmesser - oben:	155 mm
Bohrung:	50,0 mm
Gesamtleistungsbedarf:	1,5 kW
Gewicht:	320 kg
Abmessung L-B-H:	730 x 830 x 1350 mm

## Maschinenbilder






Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
 Tel. (0 25 61) 93 84-0  
 Fax (0 25 61) 93 84 36  
 Internet: www.ab-maschinen.de  
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik  
 Lagereinrichtungen  
 Industriebedarf  
 Werksvertretungen  
 Gebrauchsmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

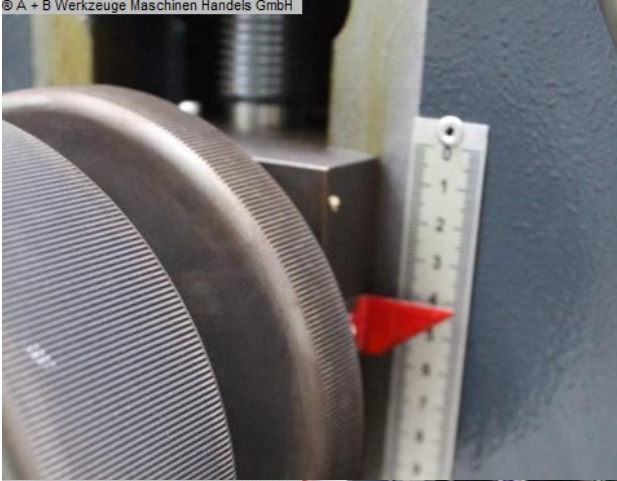

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

TECHNICAL SPECIFICATIONS TEKNİK BİLGİLER	APK 35 SIZE AND DIAMETER ÖLÇÜLER VE ÇAP		APK 30 SIZE AND DIAMETER ÖLÇÜLER VE ÇAP		ROLLS VALS FORLAR
	mm	min ø	mm	min ø	
1  Angle leg out Köşebent dışı	50x5	850	40x5	400	AD
2  Angle leg in Köşebent içi	50x5	1200	40x5	500	AD
3  T section leg out T profili dışı	50	650	50x5	800	A
4  T section leg in T profili içi	50	900	50	850	A
5  T section leg side T profili yana	50	750	50	800	A
6  Plate hard way Lama zoruna	60x10 50x12	800 800	50x10	800	A
7  Plate easy way Lama kolayına	120x15	750	80x15	700	A
8  Square / Kare	35x35 20x20	1200 400	30x30	700	A
9  Round / Yuvarlak	Ø35	800	Ø50	700	B1*
10  Tube / Boru	Ø70x2	1200	Ø60x2	1200	B1*
11  Tube-Pipe/ Boru	Ø33,7x2,65	320	Ø48,3x3,2	900	B1*
12  Rectangle tube Dikdörtgen Profil	50x40x3		50x30x3		B2*
13  Square tube Kare Profil	60x60x3		40x40x3		B3*
14  Channel easy way legs out U profili kolayına- dışına	UNP60	550	UNP50	400	AD
15  Channel easy way-legs in U profili kolayına- içine	UNP60	700	UNP50	500	AD
Power / Motor Gücü kW	1,5		0,75		
Rolls ø / Vals Toplan ø mm	155		137/132		
Shaft ø / Mil ø mm	50/50		35/30		
Bending Speed / Bükme Hızı	4,3 m/min.		2,1 m/min.		
Weight / Ağırlık kg.	320		190		
WxLxH / GxİxY mm.	730x830x1500		670x530x1350		