



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

DURMA AD-R 30.135 (1008-9308418)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2011

Maschinennr.
1008-9308418

Hersteller/Fabrikant
DURMA

Lagerort
Ahaus

** guter Zustand (!!)

** aktueller Neupreis ca. 80.000 Euro

** Sonderpreis auf Anfrage

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -

<https://www.youtube.com/watch?v=dv7iQXcRt4>

<https://www.youtube.com/watch?v=SZa0M0bJoS0>

Ausstattung:

- elektro-hydraulische CNC Abkantpresse
- zwei synchronisierte Zylinder mit "HIGH PERFORMANCE" Hydraulikkomponenten
- mit CYBELEC CNC Steuerung - "DNC 880S"
- * 2D Grafikdisplay zur Anzeige und Mehrfachsimulation
- * grafische 2D-Programmierung
- * einfaches Handling
- * automatische Biegefolgeberechnung und Kollisionserkennung
- * große Produkt- und Werkzeugbibliothek
- * automatische Tonnageberechnung (Druck)
- schwenkbare Bedienung, vorne rechts

- CNC gesteuerte Achsen : Y1 + Y2 + X + R + CNC Bombierung
- Oberbalken mit massiver, selbstschmierender Vierfachführung
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag (X Achse)
- * mit 2x manuell verstellbaren Anschlagfinger
- * Verstellbereich bis max. 650 mm
- CNC elektro-motorische Höhenverstellung vom Hinteranschlag (R Achse)
- * Verstellbereich bis max. 250 mm
- CNC elektro-motorische Tischbombierung
- AMADA/RAPID pneumatische Oberwerkzeugklemmung
- AMADA Unterwerkzeugaufnahme, inkl. Matrizenschuh
- FIESSLER LASER-Schutzeinrichtung vorne
- 2x vordere, verschiebbare Auflegearme ("Sliding" System)
- seitliche Schutzeinrichtung (schwenkbare Türen)
- hintere Schutzeinrichtung (schwenkbare Tür)
- 1x freibeweglicher Fußschalter
- großer Hydrauliköltank um die Betriebstemperatur niedrig zu halten
- originale Bedienungsanleitung

Technische Angaben

Druck:	135 t
Abkantlänge:	3050 mm
Ständerweite:	2600 mm
Ständerausladung:	410 mm
Zustellgeschwindigkeit:	160 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	10.0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	120 mm/sec
Hub:	265 mm
Einbauhöhe:	530 mm
Tischhöhe:	900 mm
Ölinhalt:	200 ltr.
Steuerung:	DNC 880 S
Betriebsstunden:	~ 17.200 h
Gesamtleistungsbedarf:	15.0 kW
Maschinengewicht ca.:	10250 kg.
Abmessung L-B-H:	4570 x 2360 x 2900 mm



Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
 Tel. (0 25 61) 93 84-0
 Fax (0 25 61) 93 84 36
 Internet: www.ab-maschinen.de
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
 Lagereinrichtungen
 Industriebedarf
 Werksvertretungen
 Gebrauchtmachines

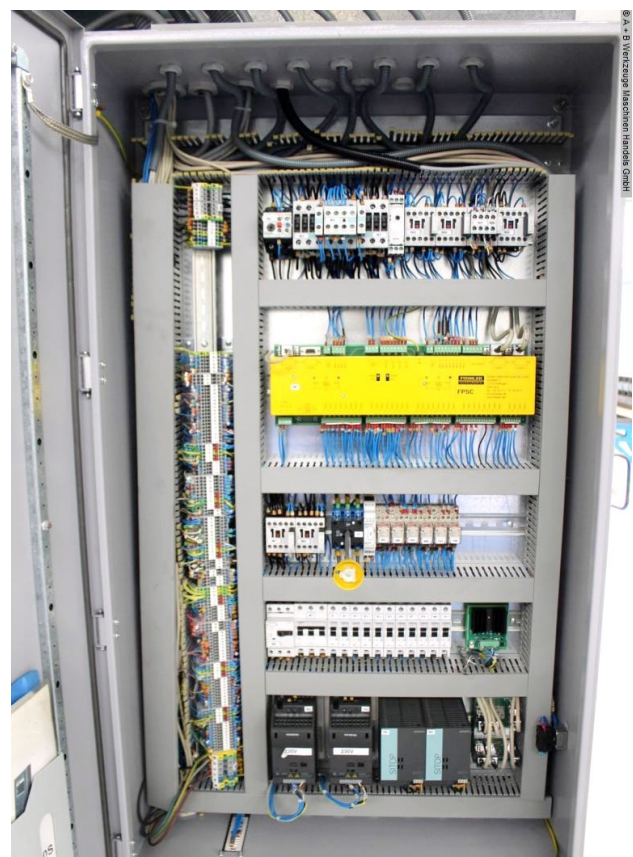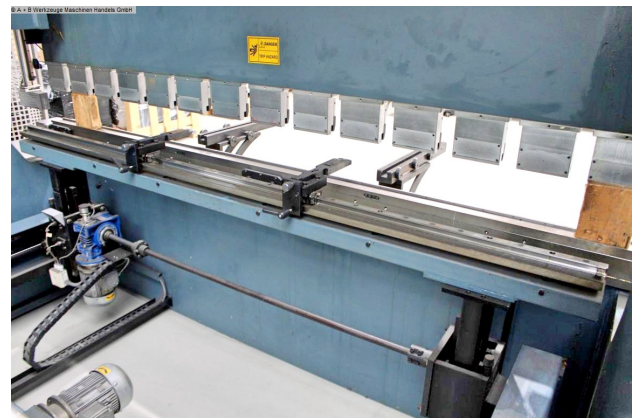



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmachines

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

TYPE		AD - F 5000	
URETIM YILI BAUJAHR ANNO DI COSTRUZIONE ROK VÝROBY ROK PRODUKCJI TILLVERKNINGSÅR	- MANUFACTURING YEAR - AÑO DE FABRICACION - ANNEE FABRICATION - VALMISTUSVUOSI - BYGGÅR - BOUWJAAR	2011	
SERİ NO MASCH-NR MATICOLA VÝROBNÍ ČÍSLO NUMER MASZYN SERIENUMMER	- MACHINE NO - N°DE SERIE - N°DE SERIE - VALMISTUSNUMERO - MASKINNR. - SERIE-NUMMER	782810366	
KAPASITE KAPAZITAT CAPACITA KAPACITA NACISK KAPACITET	- CAPACITY - CAPACIDAD - CAPACITE - TEHO - KAPASITET - CAPACITEIT	3050X135 70N	
STROK HUB CORSO ZDVÍH SKOK SKOK	- STROKE - CARRERA - COURSE - ISKUNPITUUS - SLAG - SLAG	265	mm
VURUS SAYISI HUBZAHL PRO MIN. COLPI AL MINUTO POČET ZDVÍH ZA MIN. CYKLE NA MINUTE SLAG/MINUT	- STROKE IN A MINUTE - GOLPES POR MINUTO - COUPS PAR MINUTE - ISKULUKU - SLAGANTALL PR. MIN. - AANTAL SLAGEN/MIN	1	1/min
YAG KAPASITESİ ÖL TANK KAPAZİTAT CAPACITÀ SERBATOIO OLEJÁVA NÁPLN POJEMNOST ZBIORNIKA OLJETANKENS RYMD	- LUBRICANT CAPACITY - CAPACIDAD DEL LUBRICANTE - CAPACITE RESERVOIR - ÖLJYMÄÄRÄ - KAPACITET OLJETANK - TANK INHOUD	200	lt
ÜST KALIP AĞIRLIĞI GEWICHT OBERWERKZEUG PESO UTENSILE SUPERIORE HMOTNOST H NÁSTROJE CIĘŻAR NARZ. GÓRNEGO ÖVERVERKTYGETS VIKT	- TOP TOOL WEIGHT - PESO DEL PUNZÓN - POIDS DU POINÇON - YLATYOKALUN PAINO - VEKT ÖVERVERKTOEY - GEWICHT BOVENSTEMPEL	55	Kg
ALT KALIP AĞIRLIĞI GEWICHT UNTERWERKZEUG PESO UTENSILE INFERIORE HMOTNOST S NÁSTROJE CIĘŻAR NARZ. DOINEGO UNDERVERKTYGETS VIKT	- BOTTOM TOOL WEIGHT - PESO DE LA MATRIZ - POIDS DE LA MATRICE - ALATYOKALUN PAINO - VEKT UNDERVERKTOEY - GEWICHT MATRIJS	63	Kg
EN BREITE LARGHEZZA ŠÍŘKA SZEROKOŚĆ DUP	- WIDTH - ANCHO - LARGEUR - LEVEYS - BREEDTE - BREEDTE	2360	mm
BOY LÄNGE LUNGHEZZA DĚLKA DŁUGOŚĆ LÄNGD	- LENGTH - LARGO - LONGUEUR - PITUUS - LENGDE - LENGDE	4570	mm
YÜKSEKLİK HÖHE ALTEZZA VÝŠKA WYSOKOŚĆ HÖJD	- HEIGHT - ALTO - HAUTEUR - KORKEUS - HOEYDE - HÖGDE	2310	mm
AĞIRLIK GEWICHT PESO HMOTNOST CIĘŻAR MÄSKIVIKT	- WEIGHT - PESO - POIDS - PAINO - VEKT - GEWICHT	2610	Kg
DURMAZLAR MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Bulvarı BURSA / TÜRKİYE Tel: +90 224 219 18 00 pbx. Fax: +90 224 242 75 80 MADE IN TURKEY			