



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

DURMA AD-R 30.175 (1008-9308427)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2013

Maschinennr.
1008-9308427

Hersteller/Fabrikant
DURMA

Lagerort
Ahaus

** guter Zustand (!!)

** aktueller Neupreis ca. 85.000 Euro

** Sonderpreis auf Anfrage

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -
https://www.youtube.com/watch?v=ro3z_gjfDLU

Ausstattung:

- elektro-hydraulische CNC Abkantpresse
- zwei synchronisierte Zylinder mit "HIGH PERFORMANCE" Hydraulikkomponenten
- mit CYBELEC CNC Steuerung - "DNC 880S"
- * 2D Grafikdisplay zur Anzeige und Mehrfachsimulation
- * grafische 2D-Programmierung
- * einfaches Handling
- * automatische Biegefolgeberechnung und Kollisionserkennung
- * große Produkt- und Werkzeugbibliothek
- * automatische Tonnageberechnung (Druck)
- schwenkbare Bedienung, vorne rechts
- CNC gesteuerte Achsen : Y1 + Y2 + X + R + CNC Bombierung

- Oberbalken mit massiver, selbstschmierender Vierfachführung
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag (X Achse)
- * mit 2x manuell verstellbaren Anschlagfinger
- * Verstellbereich bis max. 650 mm
- CNC elektro-motorische Höhenverstellung vom Hinteranschlag (R Achse)
- * Verstellbereich bis max. 250 mm
- CNC elektro-motorische Tischbombierung
- AMADA/PROMECAM Oberwerkzeugklemmung
- * inkl. geteilten Oberwerkzeugsatz
- AMADA/PROMECAM Unterwerkzeugaufnahme, inkl. Matrizenschuh
- * inkl. geteilte 1-V Matrize (V=20 mm)
- FIESSLER LASER-Schutzeinrichtung vorne
- 2x vordere, verschiebbare Auflegearme ("Sliding" System)
- seitliche Schutzeinrichtung (schwenkbare Türen)
- hintere Schutzeinrichtung (schwenkbare Tür)
- 1x freibeweglicher Fußschalter
- großer Hydrauliköltank um die Betriebstemperatur niedrig zu halten
- originale Bedienungsanleitung

Technische Angaben

Druck:	175 t
Abkantlänge:	3050 mm
Ständerweite:	2600 mm
Ständerausladung:	410 mm
Zustellgeschwindigkeit:	120 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	10.0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	100 mm/sec
Hub:	265 mm
Einbauhöhe:	530 mm
Tischhöhe:	900 mm
Ölinhalt:	200 ltr.
Steuerung:	DNC 880 S
Gesamtleistungsbedarf:	18.5 kW
Maschinengewicht ca.:	11250 kg.
Abmessung L-B-H:	4570 x 2360 x 2900 mm

Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
 Tel. (0 25 61) 93 84-0
 Fax (0 25 61) 93 84 36
 Internet: www.ab-maschinen.de
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
 Lagereinrichtungen
 Industriebedarf
 Werksvertretungen
 Gebrauchtmachines


© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

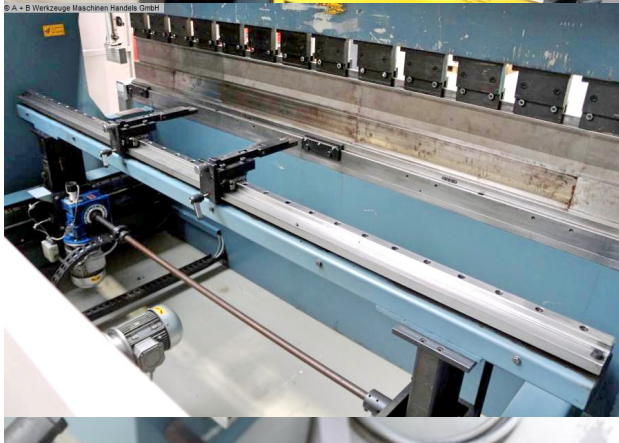

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
 Tel. (0 25 61) 93 84-0
 Fax (0 25 61) 93 84 36
 Internet: www.ab-maschinen.de
 E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
 Lagereinrichtungen
 Industriebedarf
 Werksvertretungen
 Gebrauchtmachines

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

hesse+co blechPower maschinen und werkzeuge		CE
TYPE	AD-R 30175	
MANUFACTURING YEAR BAUJAHR ANNEE FABRICATION		
MACHINE NO MASCH - NR N° DE SERIE	7333137891	
CAPACITY KAPAZITÄT CAPACITE	3050X175 TON	
STROKE HUB COURSE	265	mm
STROKE IN A MINUTE HUBZAHL PRO MIN COURSE PAR MINUTE		1/min
LUBRICANT CAPACITY ÖLTANK KAPAZITÄT CAPACITE RESERVOIR	250	lt
TOP TOOL WEIGHT GEWICHT OBERWERKZEUG POIDS OUTIL SUP.	11	Kg
BOTTOM TOOL WEIGHT GEWICHT UNTERWERKZEUG POIDS OUTIL INF.	16	Kg
WIDTH BREITE LARGEUR	2540	mm
LENGTH LÄNGE LONGUEUR	4080	mm
HEIGHT HÖHE HAUTEUR	2720	mm
WEIGHT GEWICHT POIDS	11200	Kg
hesse+co blechPower maschinen und werkzeuge Industriezentrum NOE-Süd Strasse 4 Objekt 8 A-2251 Wiener Neudorf/AUSTRIA www.hesse-maschinen.com		