



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

EHT EASYPRESS 85-20 (1008-9308402)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
2000

Maschinennr.
1008-9308402

Hersteller/Fabrikant
EHT

Lagerort
Ahaus

** mit vergrößerter Einbauhöhe / Kolbenhub

** gepflegter Zustand (!!)

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -
<https://www.youtube.com/watch?v=ikl6RNZWeiU>

Ausstattung:

- CNC elektro-hydraulische Gesenkbiegepresse
- inklusive CYBELEC CNC Steuerung
- * schwenkbares Bedienpult vorne rechts
- * externer Bildschirm
- CNC Achsenverstellung: Y1 - Y2 - X - R - Z1 - Z2 - I + CNC Bombierung
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag (X Achse)
- * Verfahrbereich .. 5.0 - 1.000 mm
- * Verfahrgeschwindigkeit .. 250 mm/sek.
- CNC elektro-motorische Höhenverstellung vom Hinteranschlag (R Achse)
- * Verfahrbereich .. 70 - 235 mm
- * Verfahrgeschwindigkeit .. 100 mm/sek.
- CNC elektro-motorische Verstellung der Anschlagfinger (Z Achsen)

- * Verfahrbereich Z1 .. 405 - 1.565 mm
- * Verfahrgeschwindigkeit .. 1.000 mm/sek.
- * Verfahrbereich Z2 .. 485 - 1.645 mm
- * Verfahrgeschwindigkeit .. 1.000 mm/sek.
- CNC elektro-motorische Tisch-Bombierung
- CNC pneumatische Matrizenverschiebung (I Achse)
- EHT pneumatische Werkzeugklemmung - Oberwerkzeug
- * inklusive geteilten Oberwerkzeugsatz
- EHT manuelle Werkzeugklemmung - Unterwerkzeug
- * Werkzeugaufnahme 90.0 mm + 13.0 mm möglich
- 1x freibewegliche 2Hand-/Fußbedienung
- 2x vordere, stabile Auflegearme inkl. "Sliding System"
- seitliche Schutteinrichtung (schwenkbare Türen)
- hintere Schutteinrichtung (schwenkbare Tür)
- originale Bedienungsanleitung + Schaltplan etc.

- * Sonderzubehör inklusive :
- Ölkühler für den Einsatz im Dauerbetrieb

Technische Angaben

Druck:	85.0 t
Abkantlänge:	2050 mm
Ständerweite:	1650 mm
Ständerausladung:	400 mm
Hub:	240 mm
Einbauhöhe:	320 - 560 mm
Zustellgeschwindigkeit:	150 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	15.0 mm/sec
Rückzuggeschwindigkeit:	150 mm/sec
Hinteranschlag - verstellbar:	5.0 - 1000 mm
Tischbreite:	110 mm
Arbeitshöhe:	1050 mm
Betriebsdruck:	max. 297 bar
Druckluft:	4.5 - 6.0 bar
Ölinhalt:	200 l
Betriebsdruck:	340 bar
Gesamtleistungsbedarf:	7.5 kW
Maschinengewicht ca.:	5900 kg
Abmessung L-B-H:	4100 x 2100 x 2750 mm


Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmachines

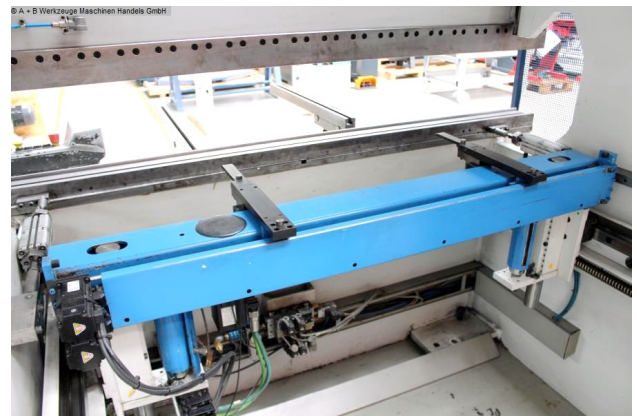



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

EHT
WERKZEUGMASCHINEN

EHT Werkzeugmaschinen GmbH
Emmendinger Str. 21
D-79331 Teningen
Germany
Fon: +49(0)7641/4609-0

Typ maszyny	EasyPress 95 - 20		
Nr fabr.	211452	Dł. rob.	2050 mm
Rok prod.	2000	Siła nacisku	850 kN
		Ilość oleju	200 l
Rodz. napięcia	~	Częstotł. pr.	50 Hz
Napięcie robocze	400 V		
Napięcie sterowania	DC24 V		
Natężenie znam. prądu	22 A		
Natężenie prądu / zab.	50 A		
Moc silnika gł.	7,5 kW		
Schemat elektr. nr	150.389		
Sterowanie typ	DNC 1200 PS/B		