



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmachines

EHT VARIOPRESS 225-30 (1008-9308379)



Steuerungsart
CNC

Baujahr
1997

Maschinennr.
1008-9308379

Hersteller/Fabrikant
EHT

Lagerort
Ahaus

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -
<https://www.youtube.com/watch?v=ebbbzSYMxKw>
<https://www.youtube.com/watch?v=IBoAylU-0Ec>

Ausstattung:

- elektro-hydraulische CNC Gesenkbiege-/Abkantpresse
- CYBELEC CNC Steuerung "ModEva 12S", schwenkbar vorne rechts
- * hochauflösender graphischer Farbbildschirm 14 Zoll
- * Darstellung als Strich-, Flächen- oder Volumenzeichnung des Produktes
- * klare, übersichtliche Menüs in der Sprache des Bedieners
- * große Werkzeuge und Produkte Bibliothek
- CNC-gesteuerte Hinteranschlagverstellung (X-Achse)
- * Anschlagbereich X Achse von Biegelinie .. 5.0 - 1.000 mm
- * Verstellgeschwindigkeit .. max. 250 mm/sec.
- CNC-gesteuerte Senkrechtverstellung der Anschlagfinger (R Achse)
- * Verstellbereich von Tischoberfläche .. 115 - 265 mm
- * Verstellgeschwindigkeit .. max. 100 mm/sec.
- * Verstellung über SERVO-Motoren

- CNC-gesteuerte Verstellung der Anschlagfinger links-rechts (Z1+Z2 Achse)

* Verstellbereich Z1 .. 405 - 2565 mm

* Verstellbereich Z2 .. 485 - 2645 mm

* Verstellgeschwindigkeit .. max. 1000 mm/sec.

- WILA CNC-gesteuerte elektrische Tisch-Bombierung

- pneumatische EHT Oberwerkzeugklemmung

- manuelle Unterwerkzeugklemmung

- 1x freibewegliche 2Hand-/Fußbedienung

- 2x vordere, verschiebbare Auflegearme

- hintere Schutzeinrichtung (schiebbarer Schutzgitter)

- seitliche Schutzeinrichtung (schwenkbare Schutzgitter)

- 1x Satz EHT Rehfußoberwerkzeug - geteilt (3.000 mm)

- 1x Satz EHT Unterwerkzeug - geteilt (3.000 mm)

- originale Bedienungsanleitung (Maschine + Steuerung)

Technische Angaben

Druck:	225 t
Abkantlänge:	3050 mm
Ständerweite:	2550 mm
Ständerausladung:	300 mm
Zustellgeschwindigkeit:	110 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	9.0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	130 mm/sec
Arbeitshub:	240 mm
Einbauhöhe:	320 - 560 mm
Tischhöhe:	1000 mm
Tischbreite:	200 mm
Ölinhalt:	350 ltr.
Betriebsdruck:	max. 296 bar
Luftdruck:	4.5 - 6.0 bar
Betriebsspannung:	400 Volt
Gesamtleistungsbedarf:	18.5 kW
Gewicht:	14900 kg
Abmessung L-B-H:	5180 x 2400 x 3100 mm

Maschinenbilder






Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

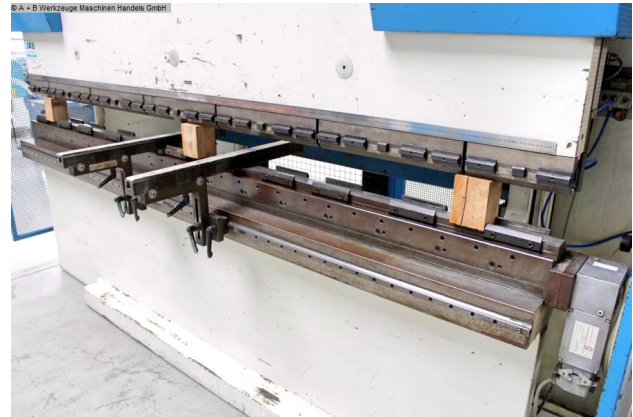

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

EHT
WERKZEUGMASCHINEN

EHT Werkzeugmaschinen GmbH
Postfach/P.O.-Box/B.P. 1113
D-79325 Teningen/Germany
Emmendinger Str. 21
D-79331 Teningen/Germany

Maschinentyp	VARIOPRESS 225-30		
Werks-Nr.	210924	Arbeitslänge	3050 mm
Baujahr	1997	Preßkraft	2250 kN
		Ölmenge	350 l
Stromart	3 ~	Frequenz	50 Hz
Betriebsspannung	400 V		
Steuerspannung	AC 230/DC 24 V		
Nennstrom	50 A		
Nennstrom der Hauptsicherung	80 A		
Leistung des Hauptmotors	18,6 kW		
Elektro-Schaltplan Nr.	111686		
Steuerungstyp	DIN 000851		