Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

EHT VARIOPRESS 225-30 (1008-9308379)

Steuerungsart
CNC

Baujahr
1997

Maschinennr.
1008-9308379

Hersteller/Fabrikant
EHT

Lagerort
Ahaus

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -
https://www.youtube.com/watch?v=ebbbzSYMxKw
https://www.youtube.com/watch?v=lBoAylU-0Ec

Ausstattung:
- elektro-hydraulische CNC Gesenkbiege-/Abkantpresse
- CYBELEC CNC Steuerung "ModEva 12S", schwenkbar vorne rechts
* hochauflösender graphischer Farbbildschirm 14 Zoll
* Darstellung als Strich-, Flächen- oder Volumenzeichnung des Produktes
* klare, übersichtliche Menüs in der Sprache des Bedieners
* große Werkzeuge und Produkte Bibliothek
- CNC-gesteuerte Hinteranschlagverstellung (X-Achse)
* Anschlagbereich X Achse von Biegelinie .. 5.0 - 1.000 mm
* Verstellgeschwindigkeit .. max. 250 mm/sec.
- CNC-gesteuerte Senkrechtverstellung der Anschlagfinger (R Achse)
* Verstellbereich von Tischoberfläche .. 115 - 265 mm
* Verstellgeschwindigkeit .. max. 100 mm/sec.
* Verstellung über SERVO-Motoren

- CNC-gesteuerte Verstellung der Anschlagfinger links-rechts (Z1+Z2 Achse)
* Verstellbereich Z1 .. 405 - 2565 mm
* Verstellbereich Z2 .. 485 - 2645 mm
* Verstellgeschwindigkeit .. max. 1000 mm/sec.
- WILA CNC-gesteuerte elektrische Tisch-Bombierung
- pneumatische EHT Oberwerkzeugklemmung
- manuelle Unterwerkzeugklemmung
- 1x freibewegliche 2Hand-/Fußbedienung
- 2x vordere, verschiebbare Auflegearme
- hintere Schutzeinrichtung (schiebbarer Schutzgitter)
- seitliche Schutzeinrichtung (schwenkbare Schutzgitter)
- 1x Satz EHT Rehfußoberwerkzeug - geteilt (3.000 mm)
- 1x Satz EHT Unterwerkzeug - geteilt (3.000 mm)
- originale Bedienungsanleitung (Maschine + Steuerung)

Technische Angaben

Druck:	225 t
Abkantlänge:	3050 mm
Ständerweite:	2550 mm
Ständerausladung:	300 mm
Zustellgeschwindigkeit:	110 mm/sec
Arbeitsgeschwindigkeit:	9.0 mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit:	130 mm/sec
Arbeitshub:	240 mm
Einbauhöhe:	320 - 560 mm
Tischhöhe:	1000 mm
Tischbreite:	200 mm
Ölinhalt:	350 ltr.
Betriebsdruck:	max. 296 bar
Luftdruck:	4.5 - 6.0 bar
Betriebsspannung:	400 Volt
Gesamtleistungsbedarf:	18.5 kW
Gewicht:	14900 kg
Abmessung L-B-H:	5180 x 2400 x 3100 mm

Maschinenbilder

Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

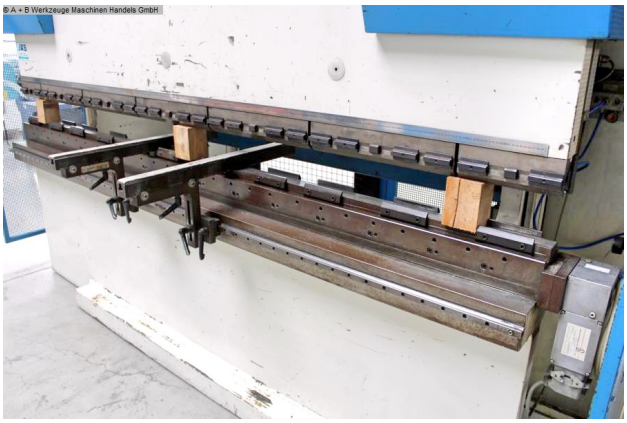
© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen