Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

RAS 73.30 (1008-9355218)

Steuerungsart
CNC

Baujahr
2001

Maschinennr.
1008-9355218

Hersteller/Fabrikant
RAS

Lagerort
Ahaus

** Neupreis ca. 85.000 Euro
** Maschine mit nur ca. 1000 Betriebsstunden (!!)
** guter Zustand (!!)
** Sonderpreis auf Anfrage

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -
https://www.youtube.com/watch?v=VP6emx4HTYM

! Maximale Flexibilität beim Biegen von Kassetten, Boxen und Profilen
! Hohe Flexibilität bei der Biegeteilgestaltung
! Hohe Produktivität und Durchsatz
! Einfach zu bedienen

Ausstattung:
- motorisch universelle Schwenkbiegemaschine "RAS 73.30"
* hochpräzise Mechanik mit moderner Steuerungstechnik
* für die Einzel- und Serienfertigung
* robuster Schnelläufer mit hohen Achsen-Geschwindigkeiten
* verwindungsfreie Schweißkonstruktion

- RAS CNC Steuerung Modell "MULTIBEND 5000"
* Material- und Werkzeugbibliothek
* schwenkbar - vorne rechts
* 1x NOT Aus Taster
- CNC elektro-motorische Oberwangenverstellung
* schnelle Schließ- und Öffnungsgeschwindigkeit
* programmierbare Öffnungs- und Schließhöhe
* Radien biegen ohne Sonderwerkzeuge (Mehrfachkantungen)
* Steife Oberwange für gerade Biegeteile
* 1x Satz RAS geteiltes Oberwerkzeug .. Höhe 80 mm
* RAS "Klick-In" Werkzeugsystem (pneumatisch)
- CNC elektro-motorische Biegewangenverstellung
* schnelle Schwenkbewegung: kurze Fertigungszeit
* Bombiersystem gleicht Verformung durch die Biegekräfte aus
* 1x Satz RAS geteiltes Biegewerkzeug
- CNC elektro-motorischer Hinteranschlag
* schnelles Positionieren, Wiederholgenaues Arbeiten
* Tischbleche halten das Gewicht des Blechs
* Tischbleche aus Edelstahl mit Kugelrollen
- 2x freibeweglicher Doppelfußschalter
- 1x RAS Werkzeugwagen für Biegewerkzeuge (verfahrbar)
- Bedienungsanleitung (PDF) + originalen Schaltplan

Technische Angaben

Blechbreite:	3200 mm
Blechstärke:	3.0 mm ST
Blechstärke bei Niro-Stahl:	2.0 mm
Öffnungsweite / Oberwange:	300 mm
Geschwindigkeit:	OW 40.0 mm/sec
Biegewangenverstellung:	80.0 mm
Arbeitshöhe:	900 mm
Geschwindigkeit:	BW 90.0 Grad/sec
Steuerung:	MULTIBEND 5000
Hinteranschlag - verstellbar:	10 - 1550 mm
Genauigkeit +/-:	0.1 mm
Luftdruck:	5.0 bar
Betriebsstunden:	ca. 1.000 h
Spannung:	400 V
Gesamtleistungsbedarf:	2x 4.0 kW
Gewicht:	4400 kg
Abmessung L-B-H:	4295 x 2225 x 1775 mm

Maschinenbilder

Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de
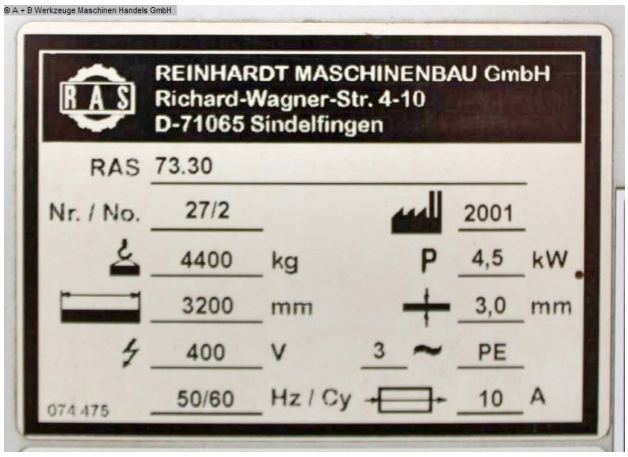
Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen