Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

AK BEND APK 30 (1008-840456)

Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1008-840456

Hersteller/Fabrikant
AK BEND

Lagerort
Ahaus

Ausstattung:
- robuste elektro-motorische Ring-/Profilbiegemaschine
- horizontal- und vertikaler Arbeitseinsatz möglich
* Maschinenkopf 90° Grad klappbar
- 1x freibeweglicher Fußschalter
- segmentierte Standardwalzen (geteilt)
- 2x motorisch angetriebene Walzen
- manuelle Zustellung der Oberwalze
- analoge Positionsanzeige der Oberwalzen (Skala)
- manuelle zustellbare Seiten-/Richtrollen
- CE-Zeichen / Konformitätserklärung
- Bedienungsanleitung auf Deutsch

Technische Angaben

Winkelstahl:	40 x 5 (d 500) mm
I - Stahl - flach:	80 x 15 (d 700) mm
I-Stahl - hochkant:	50 x 10 (d 800) mm
Rundmaterial:	30,0 (d 700) mm
Rohdurchmesser max.:	60 x 2 (d 1200) mm
Vierkantmaterial:	50 x 30 x 3 mm
Abmessung L-B-H:	670 x 530 x 1350 mm
Gewicht:	185 kg
Gesamtleistungsbedarf:	0,75 kW

Maschinenbilder

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

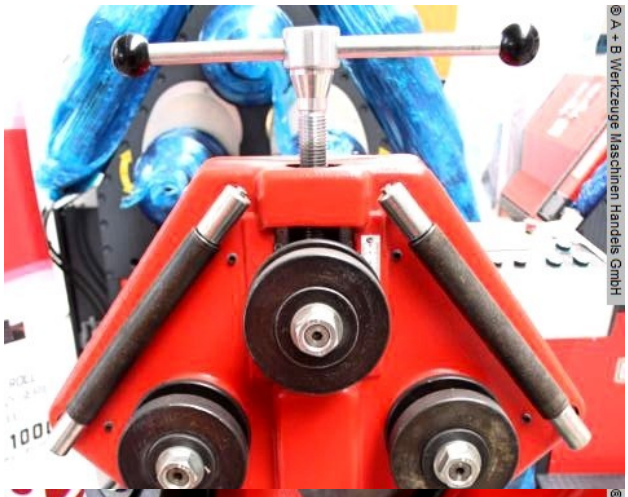

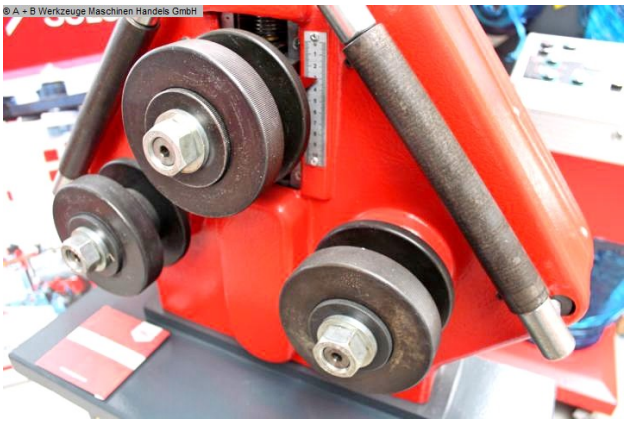

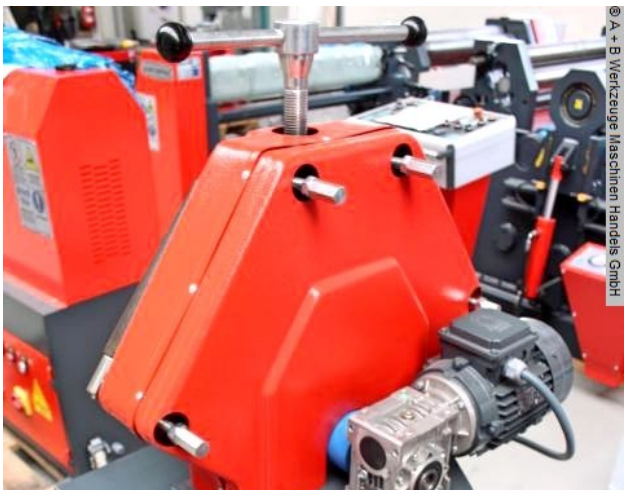

Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

TECHNICAL SPECIFICATIONS TEKNIK BİLGİLER			APK 35 SIZE AND DIAMETER ÖLCÜLER VE ÇAP		APK 30 SIZE AND DIAMETER ÖLCÜLER VE ÇAP		ROLLS VALS TOPLARI
			mm	min ø	mm	min ø	
1		Angle leg out Köşebent dışa	50x5	850	40x5	400	AD
2		Angle leg in Köşebent içe	50x5	1200	40x5	500	AD
3		T section leg out T profil Dışa	50	650	50x6	800	A
4		T section leg in T profil İçe	50	900	50	850	A
5		T section leg side T profil yana	50	750	50	800	A
6		Plate hard way Lama zoruna	60x10 50x12	800 800	50x10	800	A
7		Plate easy way Lama kolayına	120x15	750	80x15	700	A
8		Square / Kare	35x35 20x20	1200 400	30x30	700	A
9		Round / Yuvarlak	Ø35	800	Ø30	700	B1**
10		Tube / Boru	Ø70x2	1200	Ø60x2	1200	B1**
11		Tube-Pipe/ Boru	Ø33,7x2,65	320	Ø48,3x3,2	900	B1**
12		Rectangle tube Dikdörtgen Profil	50x40x3		50x30x3		B2**
13		Square tube Kare Profil	60x60x3		40x40x3		B3**
14		Channel easy way-legs out U profil kolayı-na-dışa	UNP60	550	UNP50	400	AD
15		Channel easy way-legs in U profil kolayna-İçe	UNP60	700	UNP50	500	AD
Power / Motor Gücü kW			1.5		0.75		
Rolls ø / Vals Topları ø mm			155		137/132		
Shaft ø / Mil ø mm			50/50		35/30		
Bending Speed / Bükme Hızı			4.3 m/min.		2.1 m/min.		
Weight / Ağırlık kg.			320		190		
WxLxH / GxUxY mm.			730x830x1500		670x530x1350		