



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werksvertretungen  
Gebrauchtmaschinen

## SIMASV T40 Super (1008-8389011)



**Steuerungsart**  
konventionell

**Maschinennr.**  
1008-8389011

**Hersteller/Fabrikant**  
SIMASV

**Lagerort**  
Ahaus

### Beschreibung:

- hydr.-Horizontalbiegemaschine
- Zylinder unter der Arbeitsplatte ? hydraulische Hubverstellung des Schlittens
- Solide Arbeitsfläche aus stabilisiertem Stahl
- grosse und freie Arbeitsfläche
- Maschine aus gehärtetem und geschliffenen Schmiedestahl
- Mikrometrische Einstellung des Arbeitshubs mit Hydraulikventil durch Handräder vorne an der Maschine
- Dauereinstellung, auch bei max. Betriebsleistung, so das der gewünschte Biegewinkel ohne Versuche und Tests erhalten wird
- Dank diesem System eignet sich die Maschine sowohl zur Herstellung von Prototypen als auch für die Produktion großer Serien
- Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit durch manuelles Regelventil
- Formträgerzapfen aus gehärteten, legierten Stahl, mit Schnellwechsel.
- Schmierung mittels manueller Pumpe
- Steuerung durch elektrisches Fusspedal und unfallverhütende Handschutz-Drucktasten mit Zeitgebung

- Das GREEN TECHNOLOGY System steuert das Abschalten Ihrer Biegepresse bei vorübergehendem Nichtgebrauch

Lieferumfang:

- Zentralschmierung
- Fusspedal
- Seitliche Anschlagstange 500 mm
- Seitliche Werkstückhalterkonsole
- Abfallrutsche
- Bed. Anleitung Deutsch
- CE Konformitätserklärung


inkl. Sonderzubehör:

- Handrad für die Einstellung des Wagenhubs mit Sichtanzeige
- Schnellwechselstempelaufnahme H = 120 mm
- Schnellwechselmatrizenaufnahme H = 120 mm
- Matrize V = 80 mm, H = 120 mm
- Stempel 60° mit Schwanenhals, H = 120 mm, R = 2 mm

## Technische Angaben

Druck:	40 t
Hub:	250 mm
Flacheisen über die hohe Kante:	120 x 25 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	8,0 mm/sec
Rücklaufgeschwindigkeit:	30,0 mm/min
Arbeitshöhe:	950 mm
Tisch::	625 x 1100 mm
Gesamtleistungsbedarf:	4,0 kW
Motor:	400 Volt 50 Hz
Gewicht:	900 kg
Abmessung L-B-H:	1200 x 1150 x 950 mm

## Maschinenbilder

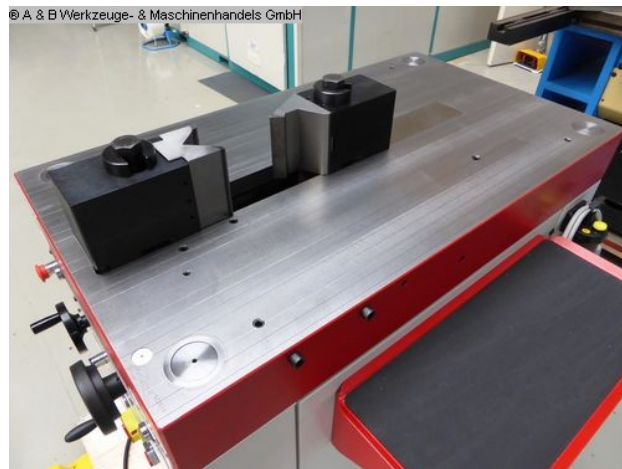




Rottweg 17 • D 48683 Ahaus  
Tel. (0 25 61) 93 84-0  
Fax (0 25 61) 93 84 36  
Internet: [www.ab-maschinen.de](http://www.ab-maschinen.de)  
E-Mail: [info@ab-maschinen.de](mailto:info@ab-maschinen.de)

Schweißtechnik  
Lagereinrichtungen  
Industriebedarf  
Werkvertretungen  
Gebrauchtmachines

© A & B Werkzeuge- & Maschinenhandels GmbH



© A & B Werkzeuge- & Maschinenhandels GmbH

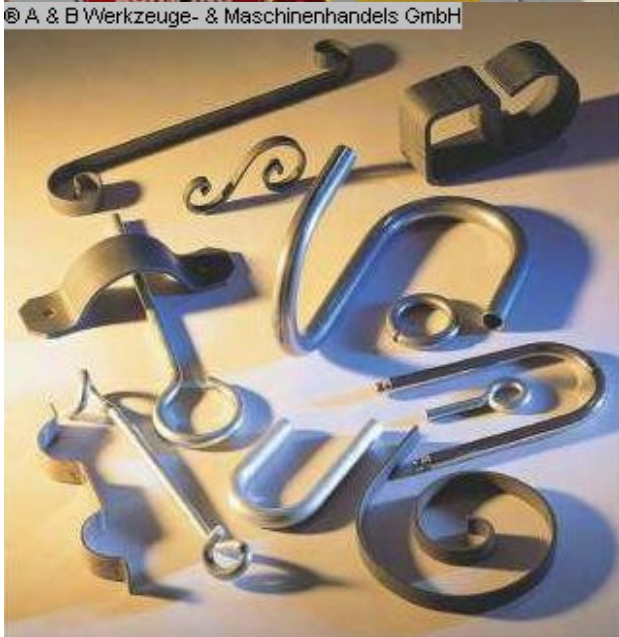

© A & B Werkzeuge- & Maschinenhandels GmbH

